

adore®

REGENT

VINYL NOVÉ GENERACE



VICEROY

lepený vinyl

BYTOVÁ A KOMERČNÍ ZÁTĚŽ


SOVEREIGN

zámkový vinyl

KOMERČNÍ ZÁTĚŽ

VODĚODOLNOST • ŽIVOTNOST • RYCHLÁ MONTÁŽ

ADORE® REGENT™ VINYL...PŘEVYŠUJE STANDARD.

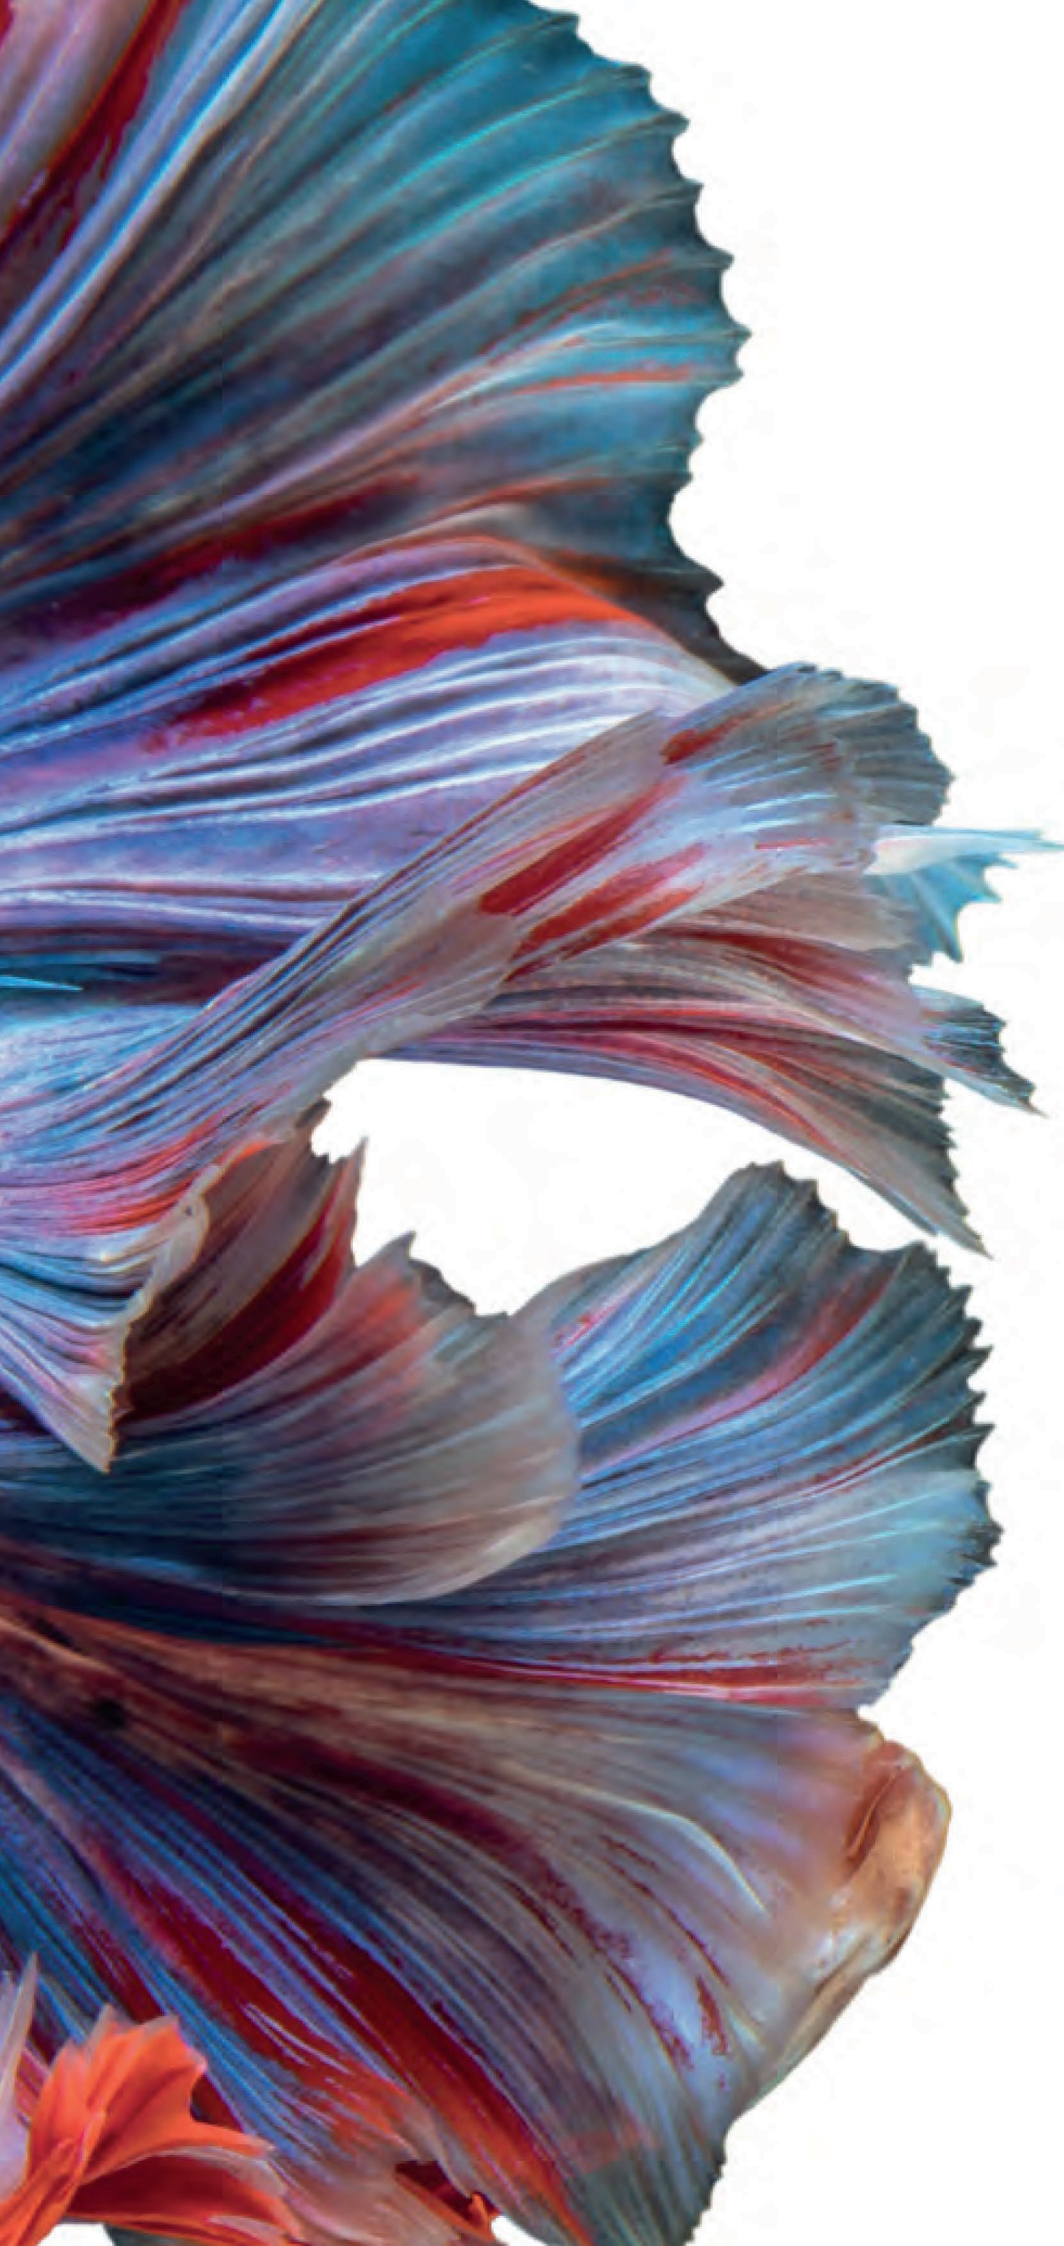

CERTIFIED BY
SCS Global Services





adore[®]
REGENT

Adore[®] je přední výrobce luxusních vinylových dílců a největší inovátor a průkopník v oboru. Nyní představuje novou generaci vinylových podlah - patentovaný Regent[™] vinyl, který zvyšuje standardy na krásnou, vysoce výkonnou a odolnou podlahovinu.

Regent[™] vinyl je konstruován na jednoduchém homogenním jádru, které na sobě nosí působivé vizuální zobrazení. V nitru skrývá vyjímečnou sílu, rozměrovou stabilitu, odolnost vůči oděru a delaminaci a vytváří tak vynikající řešení pro komerční a rezidenční použití.

Jádro Regent[™] vinylu obsahuje vysokou hustotu polymerů, na kterém je odolná nášlapná vrstva s neobyčejným vizuálním zobrazením. Vše je za tepla a tlaku spojované do téměř homogenních dílců. Výrobní proces Regent[™] vytváří podlahový výrobek s mnohem vyšší hustotou složení a přináší bezkonkurenční odolnost nášlapné vrstvy, opravdovou voděodolnost a ideální tuhost pro vyjímečnou rozměrovou stabilitu.

REGENT[™] VINYL...PŘEVYŠUJE STANDARD.

VICEROY
lepený vinyl
BYTOVÁ A KOMERČNÍ ZÁTĚŽ

SOVEREIGN
zámkový vinyl
KOMERČNÍ ZÁTĚŽ

DUB MAIDSTONE

Viceroy 2,3mm – AR23-1623

Viceroy 3,0mm – AR30-1623

Sovereign (click) – AR60-1623



DUB SORENTO

Viceroy 2,3mm – AR23-1610

Viceroy 3,0mm – AR30-1610

Sovereign (click) – AR60-1610



VODĚODOLNOST



Regent™ vinyl je voděodolný -- perfektní pro instalaci v koupelnách, kuchyních, nebo vstupních halách, zkrátka všude tam, kde může být problém s vlhkostí.

Tváří v tvář každodenním rizikům jako rozlití kýble, přetečení vany, únik vody z pračky, nebo vyplavení. Regent™ vinyl se nezmění, nenabobtná, ale díky své výjimečné rozměrové stabilitě a voděodolnosti si zachová svůj originální vzhled.

Dokonce i akustická podložka Regent™ Sovereign je voděodolná. Jedná se o vysoce kvalitní podložku vyvinutou z polymerů, kterou tvoří uzavřené buňky. Díky tomu odolává plísním, houbám a celkovému poškození vodou a překonává ostatní podložky této kategorie.

Regent™ Sovereign nabízí obzvláště vynikající řešení pro prostory, které vyžadují nejvyšší opatrnost z důvodu destruktivních účinků vody a vlhkosti, a má doživotní záruku v rezidenčních prostorech.

REGENT™ JE VODĚODOLNÝ!





ŽIVOTNOST

Hustota pevného tuhého jádra Regent™ vinylu je mnohem větší, než hustota tradičních kompozitních podlah. Výsledkem je vyjímečná rozměrová stabilita, bezkonkurenční odolnost proti poškození a bodovému zatížení a v neposlední řadě také vysoká tolerance teplotních změn.

Inovativní složení Regent™ vinylu umožňuje instalaci na podlahové topení a také do míst, kde jsou podlahy vystaveny přímému slunečnímu záření, jako jsou uzavřené terasy, prosluněné vstupní haly, zimní zahrady. Povrch Adore® Duramond®, který je opatřený keramickými nanočásticemi a částicemi stříbra, je navíc odolný vůči vlivům domácích mazlíčků, antibakteriální a hypoalergení. Špína, voda, loužičky, kousání, přátelská kočko-psí rvačka je pro Regent™ vinyl doslova hračka.



Regent™ vinyl je navržený s téměř 40letou zkušeností z výroby podlahových krytin. Pracuje s vaším životem.

- Odolné poškrábání
- Odolné oděru
- Odolné změnám teplot
- Odolné domácím mazlíčkům
- Odolné loužím
- Snadno se čistí
- Snadno se udržuje

REGENT™ JE ŽIVOTNÝ!

DUB PODZIMNÍ

Viceroy 2,3mm – AR23-1622

Viceroy 3,0mm – AR30-1622

Sovereign (click) – AR60-1622



DUB COUNTRY

Viceroy 2,3mm – AR23-1604

Viceroy 3,0mm – AR30-1604

Sovereign (click) – AR60-1604



DUB TMAVÝ

Viceroy 2,3mm – AR23-1609

Viceroy 3,0mm – AR30-1609

Sovereign (click) – AR60-1609



VÝHODY A MOŽNOSTI INSTALACE

Regent™ Sovereign™ zámkové provedení Regent™ vinylu zajišťuje nejrychlejší možnou instalaci zámkové vinylové podlahy. Nevyžaduje lepení. Sovereign™ vinyl má robustní 2G/5G zámky, které zajišťují možnost opětovné instalace. Jeho hustota eliminuje kopírování menších nerovností. Lze ho instalovat na původní beton, stěrky, parkety, dlažbu, vinyl atd. Bezkonkurenční ve své třídě i mimo ni.

Regent™ Viceroy™ lepené provedení Regent™ vinylu je nejrychlejší možná instalace lepené vinylové podlahy. O něco tenčí, ale přesto zachovává žádané vlastnosti. Mezi lepenými vinylovými podlahami absolutní jednička. Bez roztažnosti, dokonale přesný a velice odolný vinyl.

Navíc Regent™ vinyl a jeho vynikající rozměrová stabilita zajišťuje odolnost proti teplu a světlu a nevyžaduje předběžnou aklimatizaci před pokládkou*. Regent™ vinyl také umožňuje okamžitou instalaci na podlahu a to bez dilatací až 620m².

*Doporučené teploty = 10 - 33° C

REGENT™RYCHLÉ, BEZPEČNÉ!



3

PRODUKTOVÉ
ŘADY

REZIDENČNÍ A KOMERČNÍ

VICEROY

rezidenční a komerční zátěž

SOVEREIGN

komerční zátěž

Regent™ přináší stejné dekory ve všech produktových řadách: Viceroy 2,3 i 3,0mm a Sovereign.

Viceroy: 181 x 1220mm, 2,3mm tloušťka s nášlapnou vrstvou 0,3mm nebo 3,0mm tloušťka s nášlapnou vrstvou 0,55mm. Obě varianty jsou vhodné jak pro komerční (2,3mm, pouze lehké zatížení) tak rezidenční prostory.

Sovereign: 181 x 1220mm, 6,0mm celková tloušťka včetně integrované IXPE podložky. Vybavený robustními 2G (dlouhé strany) a 5G (krátké strany) zámky je vhodný jak pro rezidenční, tak pro komerční prostory.

Všechny tři varianty Regent™ vinylu jsou certifikovány FloorScore®, absolutně bez ftalátů a 100% recyklovatelné.



CERTIFIED BY
SCS Global Services

IXPE AKUSTICKÁ PODLOŽKA

REGENT™ SOVEREIGN DÍKY INTEGROVANÉ IXPE PODLOŽCE NABÍZÍ POHODLNÝ, TEPLÝ A TICHÝ DOŠLAP. IXPE PODLOŽKA JE NEJLEPŠÍ AKUSTICKÁ PODLOŽKA V ODVĚTVĚ.



Unikátní jednotná podložka s uzavřenými mikro buňkami nabízí mnoho skvělých vlastností:

- VYŠŠÍ ABSORPCI ZVUKU
- KOMFORTNĚJŠÍ DOŠLAP
- LEPŠÍ STABILITU A ODOLNOST
- BEZKONKURENČNÍ IZOLACI
- LEPŠÍ VYROVNÁVÁNÍ NEROVNOSTÍ
- ODOLNOST VŮČI VLHKOSTI
- ODOLNOST PLÍSNÍM A HOUBÁM
- A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ JE I ANTI-BAKTERIÁLNÍ A HYPOALERGENNÍ

DUB CANTERBURY

Viceroy 2,3mm – AR23-1627

Viceroy 3,0mm – AR30-1627

Sovereign (click) – AR60-1627



DUB DOVER

VICEROY 2,3MM – AR23-1628 | VICEROY 3,0MM – AR30-1628 | SOVEREIGN (CLICK) – AR60-1628



DUB CANTERBURY

VICEROY 2,3MM – AR23-1627 | VICEROY 3,0MM – AR30-1627 | SOVEREIGN (CLICK) – AR60-1627



DUB MAIDSTONE

VICEROY 2,3MM – AR23-1623 | VICEROY 3,0MM – AR30-1623 | SOVEREIGN (CLICK) – AR60-1623



DUB TMAVÝ

VICEROY 2,3MM – AR23-1609 | VICEROY 3,0MM – AR30-1609 | SOVEREIGN (CLICK) – AR60-1609



DUB ŘÍČNÍ

VICEROY 2,3MM – AR23-1622 | VICEROY 3,0MM – AR30-1622 | SOVEREIGN (CLICK) – AR60-1622



DUB COUNTRY

VICEROY 2,3MM – AR23-1604 | VICEROY 3,0MM – AR30-1604 | SOVEREIGN (CLICK) – AR60-1604



DUB AVON

VICEROY 2,3MM – AR23-1605 | VICEROY 3,0MM – AR30-1605 | SOVEREIGN (CLICK) – AR60-1605



DUB CAMBRIDGE

VICEROY 2,3MM – AR23-1610 | VICEROY 3,0MM – AR30-1610 | SOVEREIGN (CLICK) – AR60-1610



DUB MEDOVÝ

VICEROY 2,3MM – AR23-1631 | VICEROY 3,0MM – AR30-1631 | SOVEREIGN (CLICK) – AR60-1631



DUB KRÉMOVÝ

VICEROY 2,3MM – AR23-1603 | VICEROY 3,0MM – AR30-1603 | SOVEREIGN (CLICK) – AR60-1603



DUB MEDOVÝ

Viceroy 2,3mm – AR23-1631

Viceroy 3,0mm – AR30-1631

Sovereign (click) – AR60-1631



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

VICEROY

bytová a komerční zátěž

ZÁRUKA
10 / 15 LET KOMERČNÍ PROSTORY
DOŽIVOTNÍ REZIDENČNÍ
PROSTORY A VODĚODLNOST

181 x 1220 mm - 2,3mm a 3,0mm celková tloušťka
0,3mm a 0,55mm nášlapná vrstva
Bez IXPE podložky
Lepené provedení
100% recyklovatelné, bez ftalátů a formaldehydů

KARTON 20 lamel, 4,42m² / 16 lamel, 3,53m²

SOVEREIGN

komerční zátěž

ZÁRUKA
15 LET KOMERČNÍ PROSTORY
DOŽIVOTNÍ REZIDENČNÍ
PROSTORY A VODĚODLNOST

181 x 1220 mm , 6 mm celková tloušťka
Nášlapná vrstva 0.55 mm
1.5 mm IXPE akustická izolační podložka
2G/5G klikový systém
4 stranné V-spáry, 100% recyklovatelné, bez ftalátů
a formaldehydů

KARTON 10 lamel, 2,2082m²

SPECIFIKACE A TESTY REGENT VINYLU

	STANDARD	VICEROY	SOVEREIGN
Celková tloušťka	EN ISO 24346	2,3 mm / 3,0 mm	6,0 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,3 mm / 0,55 mm	0,55 mm
Odolnost vůči chemikáliím	ISO 26987	beze změny po 24 hod	
Dlouhodobé statické zatížení	EN 433	<0,015	<0,005
Rozměrová stálost při 80°C	ISO 23999	≤0,04%	≤0,02%
Plošná hmotnost	ISO 23997	4,05kg/m ² / 4,85kg/m ²	8,65kg/m ²
Pravoúhlost	EN ISO 24342	≤0,15mm	≤0,05mm
Emise TOVC uvnitř interiéru	Certifikát floorscore™	<0,5mg/m ³	<0,5mg/m ³
Protiskluznost	EN 13893	DS / R10	DS / R10
Tepelná vodivost	EN 12667	-	0,078W/(m-K)
Zkouška válčováním (500 cyklů)	ASTM F-2753	0,076 mm	0,076 mm
Zátěžová třída	ISO 10874	23, 32 / 23, 34, 42	23, 34, 42
Povrchová úprava		Microceramic, Nanosilver, Duramond	
Odolnost kolečkové židli	EN 425	25.000 cyklů / vyhovuje	
Odolnost vůči bakteriím	ISO 846	odolné / beze změny	
Podlahové topení		vhodné dle hygienických norem, i elektrické	
Stálobarevnost na umělém světle	ISO 105-B02	skupina L7	
Tlumení kročejového hluku	EN ISO 717-2	-	24dB

adore.
REGENT
VINYL NOVÉ GENERACE

A stylized orange crown icon with three points and two dots on top, positioned above the word 'REGENT'.

ADOREVINYL.CZ